



检 测 报 告

报告编号: XSW/CCC24122025

检测类别 委 托 检 测

委托单位 徐州博康信息化学品有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二四年一月八日

检测报告

报告编号: XSW/CCC24122025

共 25 页 第 1 页

委托单位	徐州博康信息化学品有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
受检单位	徐州博康信息化学品有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
采样单位	江苏新思维检测科技有限公司	采样人	邹维宝、李岩、胡海洋、鲁猛
采样日期	2024.12.20、2024.12.21、 2024.12.23	分析日期	2024.12.20~2024.12.27
检测项目	废水: pH 值、悬浮物、全盐量、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总有机碳、、总磷、总氮、硫化物、动植物油类、挥发酚、苯酚、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、苯、甲苯、甲醛、可吸附有机卤素、N,N-二甲基甲酰胺、总氰化物 废气(有组织): 烟气黑度、臭气浓度、氮氧化物、二氧化硫、低浓度颗粒物、正己烷、甲苯、正庚烷、乙酸乙酯、氨、丙酮、甲醛、N,N 二甲基甲酰胺、非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾、硫化氢、溴化氢 废气(无组织): 非甲烷总烃、臭气浓度、氨、氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、硫化氢、甲醇、甲醛、硫酸雾、非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、N,N 二甲基甲酰胺、一氯甲烷、氯乙烷、丙酮、二氯甲烷、甲基叔丁基醚、正己烷、1,1-二氯乙烷、乙酸乙酯、四氢呋喃、苯、1,2-二氯乙烷、正庚烷、甲苯、溴化氢 噪声: 工业企业厂界环境噪声		
检测计划、 依据	1.计划于 2025.1.8 完成; 2.污水监测技术规范 HJ 91.1-2019; 3.水质 样品的保存和管理技术规定 HJ 493-2009; 4.固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007; 5.固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单; 6.固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 7.固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 8.固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 9.固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023; 10 恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017; 11.大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 附录 C; 12.大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000; 13.工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。		
结论	详见检测结果。		

检 测 报 告

报告编号: XSW/CCC24122025

共 25 页 第 2 页

报告解释 与说明	1. 执行标准限值: 徐州博康信息化学品有限公司排污许可证许可排放浓度限值标准, 执行标准由委托方提供。 2. 本报告中有组织废气: 溴化氢, 无组织废气: 一氯甲烷、氯乙烷、丙酮、二氯甲烷、甲基叔丁基醚、正己烷、1,1-二氯乙烷、乙酸乙酯、四氢呋喃、苯、1,2-二氯乙烷、正庚烷、甲苯、溴化氢 (其中仅二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、苯、1,2-二氯乙烷在我公司资质范围内) 委托泰科检测科技江苏有限公司完成, 检测报告号: 240949TK24M014410, 该公司资质编码为 221012050329。具体检测结果详见附件 1。
编制: <u>秦亚娟</u> 审核: <u>王 朝</u> 签发 (授权签字人): <u>王 朝</u> 签发日期: 2024 年 1 月 8 日 	

以下空白

水质检测结果

报告编号：XSW/CCC24122025

共 25 页 第 3 页

采样日期	2024.12.21					
采样点位	污水总排口 DW001					
检测结果（单位：mg/L）						
样品编号	C20241221 WFS01-1	C20241221 WFS01-2	C20241221 WFS01-3	均值	标准 限值	符合 情况
样品状态	微黄、微浑、 轻微异味、无 浮油	微黄、微浑、 轻微异味、无 浮油	微黄、微浑、 轻微异味、 无浮油			
检测项目						
全盐量	3.85×10 ³	3.78×10 ³	3.74×10 ³	3.79×10 ³	/	/
五日生化需氧量	12.6	16.2	14.4	14.4	300	符合
悬浮物	30	27	33	30	400	符合
总磷	0.35	0.36	0.34	0.35	/	/
总氮	42.1	40.3	41.5	41.3	/	/
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	1	符合
动植物油类	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	100	符合
挥发酚	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	2	符合
苯酚	1.0×10 ⁻⁴ L	1.0×10 ⁻⁴ L	1.0×10 ⁻⁴ L	1.0×10 ⁻⁴ L	1	符合
甲醛	0.12	0.17	0.14	0.14	5	符合
总氰化物	0.051	0.080	0.064	0.065	1	符合
二氯甲烷	0.007L	0.007L	0.007L	0.007L	/	/
1,2 二氯乙烷	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	/	/
苯	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	5	符合
甲苯	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	5	符合
可吸附有机卤素	0.137	0.056	0.077	0.090	/	/
N,N-二甲基甲酰胺	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	/	/
总有机碳	68.9	68.9	68.6	68.8	/	/
备注：未检出：检出限+标志位“L”。						

采样日期	2024.12.21		
采样点位	雨水、清下水排口 DW002		
检测结果（单位：mg/L）			
样品编号	C20241221WFS02-1	C20241221WFS02-2	C20241221WFS02-3
样品状态 检测项目	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油
pH 值（无量纲）	7.2（水温 8.3℃）	7.2（水温 8.5℃）	7.2（水温 8.5℃）
悬浮物	15	13	19
氨氮	0.520	0.487	0.515
化学需氧量	18	20	21

废气(有组织)检测结果

报告编号: XSW/CCC24122025

共 25 页 第 4 页

采样点位		离心、浓缩、烘干、酯化、压滤、蒸馏工序处理后排气筒 DA001				
采样日期		2024.12.20		排气筒高度 (m)		30
排气温度(℃)		23.0		排气流速(m/s)		7.6
含湿量(%)		2.6		检测断面尺寸(m)		Φ=1.50
废气处理设施		RTO		检测断面面积(m²)		1.767
检测项目	次序	样品编号	样品状态	检测结果		
				标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
低浓度颗粒物	1	C20241220F _颗 01-1-1	低浓度采样头	51367	1.4	0.072
	2	C20241220F _颗 01-1-2		50767	1.8	0.091
	3	C20241220F _颗 01-1-3		49797	2.6	0.129
	小时均值			/	1.9	0.097
执行标准限值					20	23
符合情况					符合	符合
二氧化硫	1	/	/	51367	ND	0.077
	2	/		50767	ND	0.076
	3	/		49797	ND	0.075
	小时均值			/	ND	0.076
执行标准限值					50	15
符合情况					符合	符合
氮氧化物	1	/	/	51367	ND	0.077
	2	/		50767	3	0.152
	3	/		49797	ND	0.075
	小时均值			/	3	0.101
执行标准限值					200	4.4
符合情况					符合	符合
N,N-二甲基甲酰胺	1	C20241220F _{DMF} 01-1-1	吸收液	43970	ND	0.002
	2	C20241220F _{DMF} 01-1-2		43970	ND	0.002
	3	C20241220F _{DMF} 01-1-3		43970	ND	0.002
	小时均值			/	ND	0.002
执行标准限值					30	2.9
符合情况					符合	符合
甲苯	1	C20241220F _{VOCs} 01-1-1	吸附管	43970	0.025	0.001
	2	C20241220F _{VOCs} 01-1-2		43970	0.087	0.004
	3	C20241220F _{VOCs} 01-1-3		43970	0.062	0.003
	小时均值			/	0.058	0.003
执行标准限值					25	12
符合情况					符合	符合

备注：1.二氧化硫、氮氧化物为定电位电解法检测。
2.“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。排放速率按照检出限一半参与计算。

共 25 页 第 5 页

采样点位		离心、浓缩、烘干、酯化工序处理后排气筒 DA001				
采样日期		2024.12.20		排气筒高度（m）		30
排气温度(℃)		23.0		排气流速(m/s)		7.6
含湿量(%)		2.6		检测断面尺寸(m)		Φ=1.50
废气处理设施		RTO		检测断面面积(m²)		1.767
检测项目	次序	样品编号	样品状态	检测结果		
				标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
正庚烷	1	C20241220F _{VOCs} 01-1-1	吸附管	43970	ND	8.8×10 ⁻⁵
	2	C20241220F _{VOCs} 01-1-2		43970	0.005	2.2×10 ⁻⁴
	3	C20241220F _{VOCs} 01-1-3		43970	ND	8.8×10 ⁻⁵
	小时均值			/	0.005	1.3×10 ⁻⁴
正己烷	1	C20241220F _{VOCs} 01-1-1	吸附管	43970	0.018	7.9×10 ⁻⁴
	2	C20241220F _{VOCs} 01-1-2		43970	0.074	0.003
	3	C20241220F _{VOCs} 01-1-3		43970	0.039	0.002
	小时均值			/	0.044	0.002
丙酮	1	C20241220F _{VOCs} 01-1-1	吸附管	43970	ND	2.2×10 ⁻⁴
	2	C20241220F _{VOCs} 01-1-2		43970	0.01	4.4×10 ⁻⁴
	3	C20241220F _{VOCs} 01-1-3		43970	0.03	1.3×10 ⁻³
	小时均值			/	0.02	6.6×10 ⁻⁴
乙酸乙酯	1	C20241220F _{VOCs} 01-1-1	吸附管	43970	ND	1.3×10 ⁻⁴
	2	C20241220F _{VOCs} 01-1-2		43970	0.017	7.5×10 ⁻⁴
	3	C20241220F _{VOCs} 01-1-3		43970	0.028	0.001
	小时均值			/	0.022	6.3×10 ⁻⁴
执行标准限值					50	5.6
符合情况					符合	符合
甲醇	1	C20241220F _{甲醇} 01-1-1	气袋	43970	ND	0.044
	2	C20241220F _{甲醇} 01-1-2		43970	ND	0.044
	3	C20241220F _{甲醇} 01-1-3		43970	ND	0.044
	小时均值			/	ND	0.044
执行标准限值					60	19
符合情况					符合	符合
臭气浓度	1	C20241220F _{臭气} 01-1-1	气袋	/	363（无量纲）	/
	2	C20241220F _{臭气} 01-1-2		/	416（无量纲）	/
	3	C20241220F _{臭气} 01-1-3		/	416（无量纲）	/
	小时均值			/	416（无量纲）	/
检测项目		单位	检测结果		执行标准限值	符合情况
烟气黑度		级	<1		1	符合
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。排放速率按照检出限一半参与计算。						

废 气（有组织）检 测 结 果

报告编号：XSW/CCC24122025

共 25 页 第 6 页

采样点位			酸性废气、酯化、浓缩、离心工序处理后排气筒 DA002			
采样日期			2024.12.20		排气筒高度（m）	25
排气温度(℃)			10.8		排气流速(m/s)	3.7
含湿量(%)			6.5		检测断面尺寸(m)	Φ=0.70
废气处理设施			碱喷淋		检测断面面积(m²)	0.3848
检测项目	次序	样品编号	样品状态	检测结果		
				标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)
低浓度颗粒物	1	C20241220F _颗 02-1-1	低浓度采样头	4527	4.5	0.020
	2	C20241220F _颗 02-1-2		4412	2.9	0.013
	3	C20241220F _颗 02-1-3		4530	3.7	0.017
	小时均值			/	3.7	0.017
二氧化硫	1	/	/	4527	3	0.014
	2	/		4412	5	0.022
	3	/		4530	ND	0.007
	小时均值			/	4	0.014
氯化氢	1	C20241220F _{HCl前} 02-1-1/ C20241220F _{HCl后} 02-1-1	吸收液	4656	3.0	0.014
	2	C20241220F _{HCl前} 02-1-2/ C20241220F _{HCl后} 02-1-2		4656	5.2	0.024
	3	C20241220F _{HCl前} 02-1-3/ C20241220F _{HCl后} 02-1-3		4656	3.7	0.017
	小时均值			/	4.0	0.018
执行标准限值					100	0.915
符合情况					符合	符合
硫酸雾	1	C20241220F _{硫酸雾前} 02-1-1/ C20241220F _{硫酸雾后} 02-1-1	吸收液+滤筒	4385	2.79	0.012
	2	C20241220F _{硫酸雾前} 02-1-2/ C20241220F _{硫酸雾后} 02-1-2		4755	3.01	0.014
	3	C20241220F _{硫酸雾前} 02-1-3/ C20241220F _{硫酸雾后} 02-1-3		4490	3.98	0.018
	小时均值			/	3.26	0.015
执行标准限值					45	5.7
符合情况					符合	符合
非甲烷总烃	1	C20241220F _{非甲} 02-1-1	气袋	4656	0.79	0.004
	2	C20241220F _{非甲} 02-1-2		4656	0.73	0.003
	3	C202412201F _{非甲} 02-1-3		4656	0.69	0.003
	小时均值			/	0.74	0.003
执行标准限值					80	26
符合情况					符合	符合
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。排放速率按照检出限一半参与计算。						

废 气（有组织）检 测 结 果

报告编号：XSW/CCC24122025

共 25 页 第 7 页

采样点位			酸性废气、酯化、浓缩、离心工序处理后排气筒 DA002			
采样日期			2024.12.20		排气筒高度（m）	25
排气温度(℃)			10.8		排气流速(m/s)	3.7
含湿量(%)			6.5		检测断面尺寸(m)	Φ=0.70
废气处理设施			碱喷淋		检测断面面积(m²)	0.3848
检测项目	次序	样品编号	样品状态	检测结果		
				标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
甲醇	1	C20241220F _{甲醇} 02-1-1	气袋	4656	ND	0.005
	2	C20241220F _{甲醇} 02-1-2		4656	ND	0.005
	3	C20241220F _{甲醇} 02-1-3		4656	ND	0.005
	小时均值			/	ND	0.005
执行标准限值					60	13.1
符合情况					符合	符合

采样点位		污水站废气处理后排气筒 DA003				
采样日期		2024.12.21		排气筒高度（m）	25	
排气温度(℃)		11.7		排气流速(m/s)	2.3	
含湿量(%)		6.9		检测断面尺寸(m)	Φ=1.20	
废气处理设施		活性炭+喷淋		检测断面面积(m²)	1.131	
检测项目	次序	样品编号	样品状态	检测结果		
				标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
甲醇	1	C20241221F _{甲醇} 03-1-1	气袋	8520	ND	0.009
	2	C20241221F _{甲醇} 03-1-2		8520	ND	0.009
	3	C20241221F _{甲醇} 03-1-3		8520	ND	0.009
	小时均值			/	ND	0.009
非甲烷总烃	1	C20241221F _{非甲} 03-1-1	气袋	8520	0.48	0.004
	2	C20241221F _{非甲} 03-1-2		8520	0.45	0.004
	3	C20241221F _{非甲} 03-1-3		8520	0.41	0.003
	小时均值			/	0.45	0.004
执行标准限值					80	26
符合情况					符合	符合

废气(有组织)检测结果

报告编号: XSW/CCC24122025

共 25 页 第 8 页

采样点位			污水站废气处理后排气筒 DA003			
采样日期			2024.12.21		排气筒高度（m）	25
排气温度(℃)			11.7		排气流速(m/s)	2.3
含湿量(%)			6.9		检测断面尺寸(m)	Φ=1.20
废气处理设施			活性炭+喷淋		检测断面面积(m²)	1.131
检测项目	次序	样品编号	样品状态	检测结果		
				标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)
低浓度颗粒物	1	C20241221F _颗 03-1-1	低浓度采样头	10734	5.0	0.054
	2	C20241221F _颗 03-1-2		11155	4.1	0.046
	3	C20241221F _颗 03-1-3		11157	2.7	0.030
	小时均值			/	3.9	0.043
硫化氢	1	C20241221F _{HCl} 03-1-1	吸收液	8520	0.163	0.001
	2	C20241221F _{HCl} 03-1-2		8520	0.072	6.1×10 ⁻⁴
	3	C20241221F _{HCl} 03-1-3		8520	0.056	4.8×10 ⁻⁴
	最大值			/	0.163	0.001
执行标准限值					/	0.9
符合情况					/	符合
氨	1	C20241221F _{NH3} 03-1-1	吸收液	8520	0.645	0.005
	2	C20241221F _{NH3} 03-1-2		8520	0.853	0.007
	3	C20241221F _{NH3} 03-1-3		8520	1.46	0.012
	最大值			/	1.46	0.012
执行标准限值					/	14
符合情况					/	
臭气浓度	1	C20241221F _{臭气} 03-1-1	气袋	/	363（无量纲）	/
	2	C20241221F _{臭气} 03-1-2		/	363（无量纲）	/
	3	C20241221F _{臭气} 03-1-3		/	309（无量纲）	/
	最大值			/	363（无量纲）	/
执行标准限值					1500	/
符合情况					符合	/
正己烷	1	C20241221F _{VOCs} 03-1-1	吸附管	8520	0.664	0.006
	2	C20241221F _{VOCs} 03-1-2		8520	0.844	0.007
	3	C20241221F _{VOCs} 03-1-3		8520	2.03	0.017
	小时均值			/	1.18	0.010
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。排放速率按照检出限一半参与计算。						

废气(有组织)检测结果

报告编号: XSW/CCC24122025

共 25 页 第 9 页

采样点位		危废库处理后排气筒 DA004				
采样日期		2024.12.21		排气筒高度		25
排气温度(℃)		2.9		排气流速(m/s)		5.1
含湿量(%)		5.8		检测断面尺寸		Φ=0.60
废气处理设施		活性炭+喷淋		检测断面面积		0.2827
检测项目	次序	样品编号	样品状态	检测结果		
				标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)
低浓度颗粒物	1	C20241221F _颗 04-1-1	低浓度采样头	5128	3.4	0.017
	2	C20241221F _颗 04-1-2		5022	3.9	0.020
	3	C20241221F _颗 04-1-3		5019	5.3	0.027
	小时均值			/	4.2	0.021
硫化氢	1	C20241221F _{HCl} 04-1-1	吸收液	4930	0.066	3.3×10 ⁻⁴
	2	C20241221F _{HCl} 04-1-2		4930	0.121	6.0×10 ⁻⁴
	3	C20241221F _{HCl} 04-1-3		4930	0.149	7.3×10 ⁻⁴
	最大值			/	0.121	6.0×10 ⁻⁴
氨	1	C20241221F _{NH3} 04-1-1	吸收液	4930	0.786	0.004
	2	C20241221F _{NH3} 04-1-2		4930	1.16	0.006
	3	C20241221F _{NH3} 04-1-3		4930	1.74	0.009
	最大值			/	1.74	0.009
非甲烷总烃	1	C20241221F _{非甲} 04-1-1	气袋	4930	0.42	0.002
	2	C20241221F _{非甲} 04-1-2		4930	0.50	0.002
	3	C20241221F _{非甲} 04-1-3		4930	0.52	0.003
	小时均值			/	0.48	0.002
执行标准限值					80	26
符合情况					符合	符合
甲醇	1	C20241221F _{非甲} 04-1-1	气袋	4930	ND	0.005
	2	C20241221F _{非甲} 04-1-2		4930	ND	0.005
	3	C20241221F _{非甲} 04-1-3		4930	ND	0.005
	小时均值			/	ND	0.005
臭气浓度	1	C20241221F _{臭气} 04-1-1	气袋	/	478(无量纲)	/
	2	C20241221F _{臭气} 04-1-2		/	416(无量纲)	/
	3	C20241221F _{臭气} 04-1-3		/	363(无量纲)	/
	最大值			/	478(无量纲)	/
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。排放速率按照检出限一半参与计算。						

废气（无组织）检测结果

报告编号：XSW/CCC24122025

共 25 页 第 11 页

检测时段气象参数						
日期	气温（℃）	气压 Kpa	相对湿度%	风速（m/s）	风向	天气状况
2024.12.23	6~7	103.0~103.1	33~39	2.3~3.0	西南	晴

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m ³	最大值 mg/m ³		
2024.12.23	污染源 上风向 1#	总悬浮 颗粒物	C20241223F _{TSP上} 01-1-1	滤膜	1	0.279	0.279		
			C20241223F _{TSP上} 01-1-2		2	0.204			
			C20241223F _{TSP上} 01-1-3		3	0.252			
	污染源 下风向 2#		C20241223F _{TSP下} 02-1-1		1	0.309	0.309		
			C20241223F _{TSP下} 02-1-2		2	0.196			
			C20241223F _{TSP下} 02-1-3		3	0.292			
	污染源 下风向 3#		C20241223F _{TSP下} 03-1-1		1	0.348	0.348		
			C20241223F _{TSP下} 03-1-2		2	0.234			
			C20241223F _{TSP下} 03-1-3		3	0.301			
	污染源 下风向 4#		C20241223F _{TSP下} 04-1-1		1	0.359	0.359		
			C20241223F _{TSP下} 04-1-2		2	0.264			
			C20241223F _{TSP下} 04-1-3		3	0.323			
	执行标准限值						0.5		
	符合情况						符合		
	污染源 上风向 1#	二氧化 硫	C20241223F _{SO2上} 01-1-1	吸收 液	1	0.014	0.014		
			C20241223F _{SO2上} 01-1-2		2	0.012			
			C20241223F _{SO2上} 01-1-3		3	0.011			
	污染源 下风向 2#		C20241223F _{SO2下} 02-1-1		1	0.044	0.044		
			C20241223F _{SO2下} 02-1-2		2	0.034			
			C20241223F _{SO2下} 02-1-3		3	0.031			
	污染源 下风向 3#		C20241223F _{SO2下} 03-1-1		1	0.038	0.038		
			C20241223F _{SO2下} 03-1-2		2	0.030			
			C20241223F _{SO2下} 03-1-3		3	0.028			
	污染源 下风向 4#		C20241223F _{SO2下} 04-1-1		1	0.026	0.026		
			C20241223F _{SO2下} 04-1-2		2	0.016			
			C20241223F _{SO2下} 04-1-3		3	0.012			
	执行标准限值						0.4		
	符合情况						符合		

废气（无组织）检测结果

报告编号：XSW/CCC24122025

共 25 页 第 12 页

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m ³	最大值 mg/m ³			
2024.12.23	污染源 上风向 1#	氮氧化物	C20241223F _{NOx} 上前 01-1-1/ C20241223F _{NOx} 上后 01-1-1	吸收液	1	0.040	0.040			
			C20241223F _{NOx} 上前 01-1-2/ C20241223F _{NOx} 上后 01-1-2		2	0.038				
			C20241223F _{NOx} 上前 01-1-3/ C20241223F _{NOx} 上后 01-1-3		3	0.036				
	污染源 下风向 2#		C20241223F _{NOx} 下前 02-1-1/ C20241223F _{NOx} 下后 02-1-1		1	0.046	0.049			
			C20241223F _{NOx} 下前 02-1-2/ C20241223F _{NOx} 下后 02-1-2		2	0.045				
			C20241223F _{NOx} 下前 02-1-3/ C20241223F _{NOx} 下后 02-1-3		3	0.049				
	污染源 下风向 3#		C20241223F _{NOx} 下前 03-1-1/ C20241223F _{NOx} 下后 03-1-1		1	0.046	0.054			
			C20241223F _{NOx} 下前 03-1-2/ C20241223F _{NOx} 下后 03-1-2		2	0.041				
			C20241223F _{NOx} 下前 03-1-3/ C20241223F _{NOx} 下后 03-1-3		3	0.054				
	污染源 下风向 4#		C20241223F _{NOx} 下前 04-1-1/ C20241223F _{NOx} 下后 04-1-1		1	0.055	0.055			
			C20241223F _{NOx} 下前 04-1-2/ C20241223F _{NOx} 下后 04-1-2		2	0.046				
			C20241223F _{NOx} 下前 04-1-3/ C20241223F _{NOx} 下后 04-1-3		3	0.052				
	执行标准限值							0.12		
	符合情况							符合		
	污染源 上风向 1#	硫酸雾	C20241223F _{硫酸雾} 上 01-1-1	滤膜	1	ND	ND			
			C20241223F _{硫酸雾} 上 01-1-2		2	ND				
			C20241223F _{硫酸雾} 上 01-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 2#		C20241223F _{硫酸雾} 下 02-1-1		1	ND	ND			
			C20241223F _{硫酸雾} 下 02-1-2		2	ND				
			C20241223F _{硫酸雾} 下 02-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 3#		C20241223F _{硫酸雾} 下 03-1-1		1	ND	ND			
			C20241223F _{硫酸雾} 下 03-1-2		2	ND				
			C20241223F _{硫酸雾} 下 03-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 4#		C20241223F _{硫酸雾} 下 04-1-1		1	ND	0.005			
			C20241223F _{硫酸雾} 下 04-1-2		2	ND				
			C20241223F _{硫酸雾} 下 04-1-3		3	0.005				
	执行标准限值							1.2		
	符合情况							符合		
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。										

备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。

废气（无组织）检测结果

报告编号：XSW/CCC24122025

共 25 页 第 13 页

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m ³	最大值 mg/m ³			
2024.12.23	污染源 上风向 1#	甲醇	C20241223F 甲醇上前 01-1-1/ C20241223F 甲醇上后 01-1-1	吸收液	1	ND	ND			
			C20241223F 甲醇上前 01-1-2/ C20241223F 甲醇上后 01-1-2		2	ND				
			C20241223F 甲醇上前 01-1-3/ C20241223F 甲醇上后 01-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 2#		C20241223F 甲醇下前 02-1-1/ C20241223F 甲醇下后 02-1-1		1	ND	ND			
			C20241223F 甲醇下前 02-1-2/ C20241223F 甲醇下后 02-1-2		2	ND				
			C20241223F 甲醇下前 02-1-3/ C20241223F 甲醇下后 02-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 3#		C20241223F 甲醇下前 03-1-1/ C20241223F 甲醇下后 03-1-1		1	ND	ND			
			C20241223F 甲醇下前 03-1-2/ C20241223F 甲醇下后 03-1-2		2	ND				
			C20241223F 甲醇下前 03-1-3/ C20241223F 甲醇下后 03-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 4#		C20241223F 甲醇下前 04-1-1/ C20241223F 甲醇下后 04-1-1		1	ND	ND			
			C20241223F 甲醇下前 04-1-2/ C20241223F 甲醇下后 04-1-2		2	ND				
			C20241223F 甲醇下前 04-1-3/ C20241223F 甲醇下后 04-1-3		3	ND				
	执行标准限值							1		
	符合情况							符合		
	污染源 上风向 1#	甲醛	C20241223F _{CH2O} 上 01-1-1	吸收液	1	ND	ND			
			C20241223F _{CH2O} 上 01-1-2		2	ND				
			C20241223F _{CH2O} 上 01-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 2#		C20241223F _{CH2O} 下 02-1-1		1	0.008	0.008			
			C20241223F _{CH2O} 下 02-1-2		2	ND				
			C20241223F _{CH2O} 下 02-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 3#		C20241223F _{CH2O} 下 03-1-1		1	ND	0.017			
			C20241223F _{CH2O} 下 03-1-2		2	0.017				
			C20241223F _{CH2O} 下 03-1-3		3	0.008				
	污染源 下风向 4#		C20241223F _{CH2O} 下 04-1-1		1	ND	0.025			
			C20241223F _{CH2O} 下 04-1-2		2	0.025				
			C20241223F _{CH2O} 下 04-1-3		3	ND				
	执行标准限值							0.05		
	符合情况							符合		
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。										

备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。

废气（无组织）检测结果

报告编号：XSW/CCC24122025

共 25 页 第 14 页

采样日期	检测 点位	检测 项目	样品编号	样品 状态	次 数	检测 结果 mg/m ³	最大 值 mg/m ³			
2024.3.13	污染源 上风向 1#	N,N二甲 基甲酰 胺	C20241223F _{DMF上} 01-1-1	吸收液	1	ND	ND			
			C20241223F _{DMF上} 01-1-2		2	ND				
			C20241223F _{DMF上} 01-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 2#		C20241223F _{DMF下} 02-1-1		1	ND	ND			
			C20241223F _{DMF下} 02-1-2		2	ND				
			C20241223F _{DMF下} 02-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 3#		C20241223F _{DMF下} 03-1-1		1	ND	ND			
			C20241223F _{DMF下} 03-1-2		2	ND				
			C20241223F _{DMF下} 03-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 4#		C20241223F _{DMF下} 04-1-1		1	ND	ND			
			C20241223F _{DMF下} 04-1-2		2	ND				
			C20241223F _{DMF下} 04-1-3		3	ND				
	执行标准限值							0.4		
	符合情况							符合		
	污染源 上风向 1#	硫化氢	C20241223F _{H2S上} 01-1-1	吸收液	1	ND	ND			
			C20241223F _{H2S上} 01-1-2		2	ND				
			C20241223F _{H2S上} 01-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 2#		C20241223F _{H2S下} 02-1-1		1	ND	ND			
			C20241223F _{H2S下} 02-1-2		2	ND				
			C20241223F _{H2S下} 02-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 3#		C20241223F _{H2S下} 03-1-1		1	0.002	0.002			
			C20241223F _{H2S下} 03-1-2		2	ND				
			C20241223F _{H2S下} 03-1-3		3	ND				
	污染源 下风向 4#		C20241223F _{H2S下} 04-1-1		1	ND	0.002			
			C20241223F _{H2S下} 04-1-2		2	0.002				
			C20241223F _{H2S下} 04-1-3		3	ND				
	执行标准限值							0.06		
	符合情况							符合		
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。										

备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。

废气（无组织）检测结果

报告编号：XSW/CCC24122025

共 25 页 第 15 页

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m ³	最大值 mg/m ³	
2024. 12.23	污染源 上风向 1#	氨	C20241223F _{NH3 上} 01-1-1	吸收液	1	ND	ND	
			C20241223F _{NH3 上} 01-1-2		2	ND		
			C20241223F _{NH3 上} 01-1-3		3	ND		
	污染源 下风向 2#		C20241223F _{NH3 下} 02-1-1		1	0.06	0.10	
			C20241223F _{NH3 下} 02-1-2		2	0.10		
			C20241223F _{NH3 下} 02-1-3		3	0.07		
	污染源 下风向 3#		C20241223F _{NH3 下} 03-1-1		1	0.06	0.06	
			C20241223F _{NH3 下} 03-1-2		2	0.06		
			C20241223F _{NH3 下} 03-1-3		3	0.06		
	污染源 下风向 4#		C20241223F _{NH3 下} 04-1-1		1	0.04	0.04	
			C20241223F _{NH3 下} 04-1-2		2	0.03		
			C20241223F _{NH3 下} 04-1-3		3	0.02		
	执行标准限值							1.5
	符合情况							符合
	2024. 12.23	污染源 上风向 1#	氯化氢	C20241223F _{HCl 上前} 01-1-1/ C20241223F _{HCl 上后} 01-1-1	吸收液	1	ND	ND
				C20241223F _{HCl 上前} 01-1-2/ C20241223F _{HCl 上后} 01-1-2		2	ND	
				C20241223F _{HCl 上前} 01-1-3/ C20241223F _{HCl 上后} 01-1-3		3	ND	
		污染源 下风向 2#		C20241223F _{HCl 下前} 02-1-1/ C20241223F _{HCl 下后} 02-1-1		1	ND	ND
				C20241223F _{HCl 下前} 02-1-2/ C20241223F _{HCl 下后} 02-1-2		2	ND	
				C20241223F _{HCl 下前} 02-1-3/ C20241223F _{HCl 下后} 02-1-3		3	ND	
		污染源 下风向 3#		C20241223F _{HCl 下前} 03-1-1/ C20241223F _{HCl 下后} 03-1-1		1	ND	ND
				C20241223F _{HCl 下前} 03-1-2/ C20241223F _{HCl 下后} 03-1-2		2	ND	
C20241223F _{HCl 下前} 03-1-3/ C20241223F _{HCl 下后} 03-1-3				3		ND		
污染源 下风向 4#		C20241223F _{HCl 下前} 04-1-1/ C20241223F _{HCl 下后} 04-1-1		1		ND	ND	
		C20241223F _{HCl 下前} 04-1-2/ C20241223F _{HCl 下后} 04-1-2		2		ND		
		C20241223F _{HCl 下前} 04-1-3/ C20241223F _{HCl 下后} 04-1-3		3		ND		
执行标准限值							0.2	
符合情况							符合	
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。								

备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。

废气（无组织）检测结果

报告编号：XSW/CCC24122025

共 25 页 第 17 页


采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m ³	小时均值 mg/m ³	最大值 mg/m ³
2024.12.23	污染源上风向1#	非甲烷总烃	C20241223F 非甲上 01-1-1	气袋	1	0.17	0.19	0.22
			C20241223F 非甲上 01-1-2		2	0.23		
			C20241223F 非甲上 01-1-3		3	0.18		
			C20241223F 非甲上 01-1-4		1	0.23	0.22	
			C20241223F 非甲上 01-1-5		2	0.20		
			C20241223F 非甲上 01-1-6		3	0.22		
			C20241223F 非甲上 01-1-7		1	0.17	0.15	
			C20241223F 非甲上 01-1-8		2	0.14		
			C20241223F 非甲上 01-1-9		3	0.13		
	污染源下风向2#		C20241223F 非甲下 02-1-1		1	0.29	0.36	0.44
			C20241223F 非甲下 02-1-2		2	0.38		
			C20241223F 非甲下 02-1-3		3	0.41		
			C20241223F 非甲下 02-1-4		1	0.36	0.44	
			C20241223F 非甲下 02-1-5		2	0.55		
			C20241223F 非甲下 02-1-6		3	0.42		
			C20241223F 非甲下 02-1-7		1	0.36	0.40	
			C20241223F 非甲下 02-1-8		2	0.40		
			C20241223F 非甲下 02-1-9		3	0.44		
	污染源下风向3#		C20241223F 非甲下 03-1-1		1	0.39	0.41	0.42
			C20241223F 非甲下 03-1-2		2	0.44		
			C20241223F 非甲下 03-1-3		3	0.40		
			C20241223F 非甲下 03-1-4		1	0.45	0.42	
			C20241223F 非甲下 03-1-5		2	0.44		
			C20241223F 非甲下 03-1-6		3	0.37		
			C20241223F 非甲下 03-1-7		1	0.35	0.40	
			C20241223F 非甲下 03-1-8		2	0.39		
			C20241223F 非甲下 03-1-9		3	0.45		

检测点位示意图

报告编号: XSW/CCC24122025

共 25 页 第 20 页

2024. 12. 20/2024. 12. 21

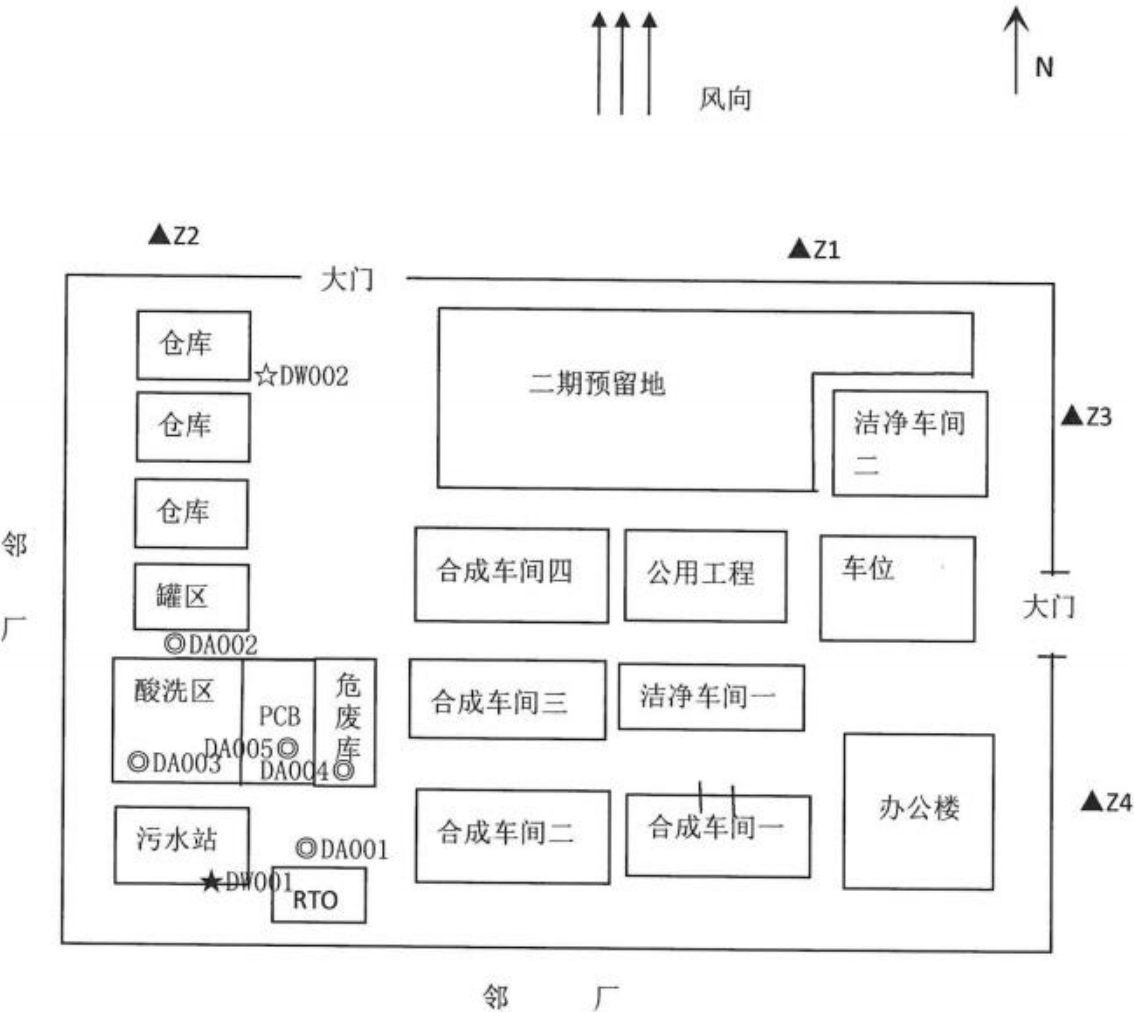

图例:


- ★: 废水检测点位
- ☆: 雨水检测点位
- ◎: 有组织废气检测点位
- ▲: 噪声检测点位

检测点位示意图

报告编号: XSW/CCC24122025

共 25 页 第 21 页

2024. 12. 23

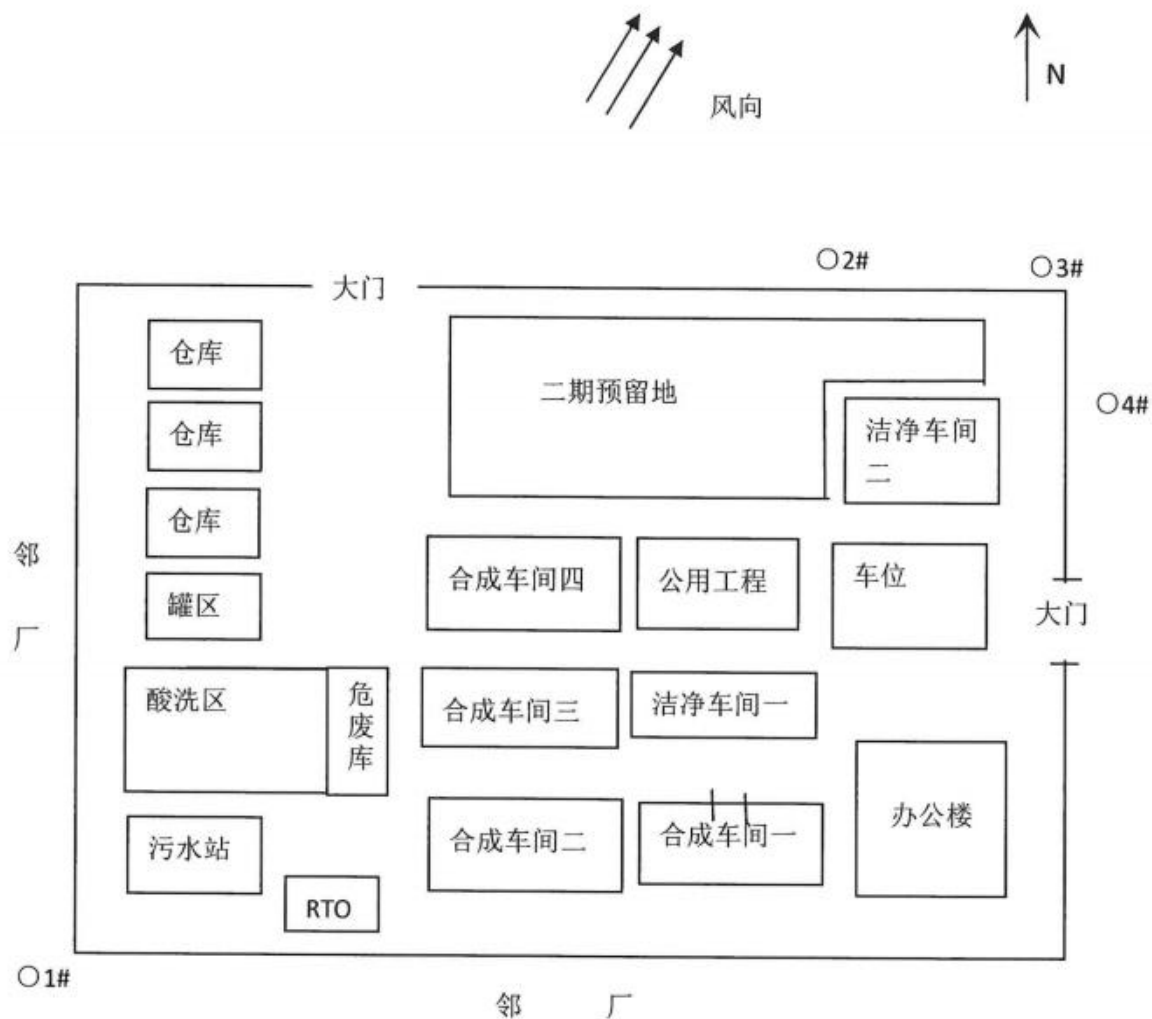

图例:

○: 无组织废气检测点位



221012050329



泰科检测

TECH TESTING

No. 240949TK24M014410



检测报告

Test Report

正本

项目名称 徐州博康信息化学品有限公司废气检测

检测类别 委托检测

委托单位 江苏新思维检测科技有限公司

报告日期 2024 年 12 月 17 日

泰科检测科技江苏有限公司

Tech Testing Technology Jiangsu CO., Ltd.



地址：江苏省泰州市海陵区凤凰东路 60 号 S-PARK 园区 4 号楼

电话：0523-86918988

邮编：225300

传真：0523-86918988

网址：www.techtesting.cn

泰科检测科技江苏有限公司

检 测 报 告

受检单位	名称	徐州博康信息化学品有限公司		
	地址	邳州市经济开发区化工聚集区（离邳州光大3公里）		
联系人		宋来恩	联系方式	13276699880
样品类别		废气	检测类别	委托检测
采样日期		2024 年 11 月 21-22 日	检测周期	2024 年 11 月 21 日-12 月 1 日
采样人员		丁康宁、成路遥、赵海全等		
检测目的		受江苏新思维检测科技有限公司委托对徐州博康信息化学品有限公司废气进行检测。		
检测内容		无组织废气：一氯甲烷、氯乙烷、丙酮、二氯甲烷、甲基叔丁基醚、正己烷、1,1-二氯乙烷、乙酸乙酯、四氢呋喃、苯、1,2-二氯乙烷、正庚烷、甲苯、溴化氢； 有组织废气：溴化氢。		
检测结论		检测结果详见第 2-7 页。		
编制：何文静 审核：吴水娟 签发：徐永结 检验检测专用章 泰科检测科技江苏有限公司 6212021938413 签发日期：2024 年 12 月 20 日				

无组织废气检测结果表

检测结果									
检测项目	采样日期	采样点位	参照点	监控点					
			上风向 A	下风向 B	下风向 C	下风向 D	最大值	标准限值	单位
一氯甲烷	2024 年 11 月 21 日	样品编号	49241121 G200	49241121 G201	49241121 G202	49241121 G203	9.0×10 ⁻⁴	—	mg/m ³
		第一次	ND	8.0×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁴	9.0×10 ⁻⁴			
		样品编号	49241121 G204	49241121 G205	49241121 G206	49241121 G207			
		第二次	6.0×10 ⁻⁴	ND	ND	8.0×10 ⁻⁴			
		样品编号	49241121 G208	49241121 G209	49241121 G210	49241121 G211			
		第三次	2.0×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻⁴	ND	ND			
氯乙烷		样品编号	49241121 G200	49241121 G201	49241121 G202	49241121 G203	ND	—	mg/m ³
		第一次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	49241121 G204	49241121 G205	49241121 G206	49241121 G207			
		第二次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	49241121 G208	49241121 G209	49241121 G210	49241121 G211			
		第三次	ND	ND	ND	ND			
丙酮		样品编号	49241121 G200	49241121 G201	49241121 G202	49241121 G203	1.4×10 ⁻²	—	mg/m ³
		第一次	8.0×10 ⁻³	1.1×10 ⁻²	1.4×10 ⁻²	1.2×10 ⁻²			
		样品编号	49241121 G204	49241121 G205	49241121 G206	49241121 G207			
		第二次	6.6×10 ⁻³	1.1×10 ⁻²	9.8×10 ⁻³	1.0×10 ⁻²			
		样品编号	49241121 G208	49241121 G209	49241121 G210	49241121 G211			
		第三次	5.3×10 ⁻³	1.1×10 ⁻²	1.2×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³			
备注	“ND” 表示未检出。								

无组织废气检测结果表

检测结果									
检测项目	采样日期	采样点位	参照点	监控点					
			上风向 A	下风向 B	下风向 C	下风向 D	最大值	标准限值	单位
二氯甲烷	2024 年 11 月 21 日	样品编号	49241121 G200	49241121 G201	49241121 G202	49241121 G203	2.1×10 ⁻²	—	mg/m ³
		第一次	8.4×10 ⁻³	1.3×10 ⁻²	1.4×10 ⁻²	1.4×10 ⁻²			
		样品编号	49241121 G204	49241121 G205	49241121 G206	49241121 G207			
		第二次	9.0×10 ⁻³	1.2×10 ⁻²	1.2×10 ⁻²	1.2×10 ⁻²			
		样品编号	49241121 G208	49241121 G209	49241121 G210	49241121 G211			
		第三次	7.9×10 ⁻³	1.2×10 ⁻²	2.1×10 ⁻²	1.2×10 ⁻²			
甲基叔丁基醚		样品编号	49241121 G200	49241121 G201	49241121 G202	49241121 G203	ND	—	mg/m ³
		第一次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	49241121 G204	49241121 G205	49241121 G206	49241121 G207			
		第二次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	49241121 G208	49241121 G209	49241121 G210	49241121 G211			
		第三次	ND	ND	ND	ND			
正己烷		样品编号	49241121 G200	49241121 G201	49241121 G202	49241121 G203	6.7×10 ⁻²	—	mg/m ³
		第一次	4.5×10 ⁻³	7.2×10 ⁻³	7.5×10 ⁻³	7.1×10 ⁻³			
		样品编号	49241121 G204	49241121 G205	49241121 G206	49241121 G207			
		第二次	4.1×10 ⁻³	6.1×10 ⁻³	6.0×10 ⁻³	6.0×10 ⁻³			
		样品编号	49241121 G208	49241121 G209	49241121 G210	49241121 G211			
		第三次	3.4×10 ⁻³	6.4×10 ⁻³	1.1×10 ⁻²	6.7×10 ⁻²			
备注	“ND” 表示未检出。								

无组织废气检测结果表

检测结果									
检测项目	采样日期	采样点位	参照点	监控点					
			上风向 A	下风向 B	下风向 C	下风向 D	最大值	标准限值	单位
1,1-二氯乙烷	2024 年 11 月 21 日	样品编号	49241121 G200	49241121 G201	49241121 G202	49241121 G203	ND	—	mg/m ³
		第一次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	49241121 G204	49241121 G205	49241121 G206	49241121 G207			
		第二次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	49241121 G208	49241121 G209	49241121 G210	49241121 G211			
		第三次	ND	ND	ND	ND			
乙酸乙酯		样品编号	49241121 G200	49241121 G201	49241121 G202	49241121 G203	1.5×10 ⁻³	—	mg/m ³
		第一次	ND	8.0×10 ⁻⁴	ND	ND			
		样品编号	49241121 G204	49241121 G205	49241121 G206	49241121 G207			
		第二次	ND	7.0×10 ⁻⁴	ND	7.0×10 ⁻⁴			
		样品编号	49241121 G208	49241121 G209	49241121 G210	49241121 G211			
		第三次	ND	1.5×10 ⁻³	ND	ND			
四氢呋喃		样品编号	49241121 G200	49241121 G201	49241121 G202	49241121 G203	ND	—	mg/m ³
		第一次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	49241121 G204	49241121 G205	49241121 G206	49241121 G207			
		第二次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	49241121 G208	49241121 G209	49241121 G210	49241121 G211			
		第三次	ND	ND	ND	ND			
备注	“ND” 表示未检出。								

无组织废气检测结果表

检测结果									
检测项目	采样日期	采样点位	参照点	监控点					单位
			上风向 A	下风向 B	下风向 C	下风向 D	最大值	标准限值	
甲苯	2024 年 11 月 21 日	样品编号	49241121 G200	49241121 G201	49241121 G202	49241121 G203	2.8×10 ⁻³	—	mg/m ³
		第一次	1.7×10 ⁻³	2.3×10 ⁻³	2.8×10 ⁻³	2.3×10 ⁻³			
		样品编号	49241121 G204	49241121 G205	49241121 G206	49241121 G207			
		第二次	1.5×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³			
		样品编号	49241121 G208	49241121 G209	49241121 G210	49241121 G211			
		第三次	1.1×10 ⁻³	2.8×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.6×10 ⁻³			
溴化氢	2024 年 11 月 21 日	样品编号	49241121 G213	49241121 G214	49241121 G215	49241121 G216	ND	—	mg/m ³
		第一次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	49241121 G217	49241121 G218	49241121 G219	49241121 G220			
		第二次	ND	ND	ND	ND			
		样品编号	49241121 G221	49241121 G222	49241121 G223	49241121 G224			
		第三次	ND	ND	ND	ND			
测点示意图	①：无组织废气检测点								
备注	“ND”表示未检出。								

有组织废气检测结果表

排放源	DA003 含氯废气排气筒							
采样日期	2024 年 11 月 22 日							
测定参数	烟道截面积 (m ²)	1.131			排气筒高度 (m)	29		
	烟气流速 (m/s)	4.4	4.4	4.4	测态烟气流量 (m ³ /h)	18038	18038	18038
	水分含量 (%)	2.9	2.9	2.9	标干烟气流量 (m ³ /h)	16305	16305	16305
检测结果								
检测项目	检测频次	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值		
	样品编号	49241122 G001	49241122 G002	49241122 G003				
溴化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	—		
以下空白								
备注	“ND” 表示未检出。							



检 测 报 告

报告编号: XSW/CCC24122025-1



检测类别 委 托 检 测

委托单位 徐州博康信息化学品有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二五年一月八日

废气(有组织)检测结果

报告编号: XSW/CCC24122025-1

共 7 页 第 2 页

采样点位		离心、浓缩、烘干、酯化、压滤、蒸馏工序处理后排气筒 DA001				
采样日期		2024.12.20		排气筒高度（m）		30
排气温度(℃)		23.0		排气流速(m/s)		7.6
含湿量(%)		2.6		检测断面尺寸(m)		Φ=1.50
废气处理设施		RTO		检测断面面积(m²)		1.767
检测项目	次序	样品编号	样品状态	检测结果		
				标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
挥发性有机物（二氯甲烷参考挥发性有机物）	1	C20241220F _{VOCs} 01-1-1	吸附管	43970	1.37	0.060
	2	C20241220F _{VOCs} 01-1-2		43970	2.28	0.100
	3	C20241220F _{VOCs} 01-1-3		43970	3.36	0.148
	小时均值			/	2.34	0.103
挥发性有机物（氯乙烷参考挥发性有机物）	1	C20241220F _{VOCs} 01-1-1	吸附管	43970	0.001	4.4×10 ⁻⁵
	2	C20241220F _{VOCs} 01-1-2		43970	0.002	8.8×10 ⁻⁵
	3	C20241220F _{VOCs} 01-1-3		43970	0.002	8.8×10 ⁻⁵
	小时均值			/	0.002	7.3×10 ⁻⁵
挥发性有机物（氯甲烷参考挥发性有机物）	1	C20241220F _{VOCs} 01-1-1	吸附管	43970	0.010	4.4×10 ⁻⁴
	2	C20241220F _{VOCs} 01-1-2		43970	ND	/
	3	C20241220F _{VOCs} 01-1-3		43970	0.016	7.0×10 ⁻⁴
	小时均值			/	0.013	5.7×10 ⁻⁴
挥发性有机物（四氢呋喃参考挥发性有机物）	1	C20241220F _{VOCs} 01-1-1	吸附管	43970	0.001	4.4×10 ⁻⁵
	2	C20241220F _{VOCs} 01-1-2		43970	0.003	1.3×10 ⁻⁴
	3	C20241220F _{VOCs} 01-1-3		43970	0.006	2.6×10 ⁻⁴
	小时均值			/	0.003	1.5×10 ⁻⁴
挥发性有机物（甲基叔丁基醚参考挥发性有机物）	1	C20241220F _{VOCs} 01-1-1	吸附管	43970	0.003	1.3×10 ⁻⁴
	2	C20241220F _{VOCs} 01-1-2		43970	0.006	2.6×10 ⁻⁴
	3	C20241220F _{VOCs} 01-1-3		43970	0.006	2.6×10 ⁻⁴
	小时均值			/	0.005	2.2×10 ⁻⁴
非甲烷总烃（乙醇以非甲烷总烃计）	1	C20241220F _{非甲} 01-1-1	气袋	43970	0.77	0.034
	2	C20241220F _{非甲} 01-1-2		43970	1.21	0.053
	3	C20241220F _{非甲} 01-1-3		43970	1.10	0.048
	小时均值			/	1.03	0.045
非甲烷总烃（环氧乙烷以非甲烷总烃计）	1	C20241220F _{非甲} 01-1-1	气袋	43970	0.77	0.034
	2	C20241220F _{非甲} 01-1-2		43970	1.21	0.053
	3	C20241220F _{非甲} 01-1-3		43970	1.10	0.048
	小时均值			/	1.03	0.045
备注：“ND”表示未检出。						

废 气（有组织）检 测 结 果

报告编号：XSW/CCC24122025-1

共 7 页 第 3 页

采样点位		酸性废气、酯化、浓缩、离心工序处理后排气筒 DA002				
采样日期		2024.12.20	排气筒高度（m）	25		
排气温度(℃)		10.8	排气流速(m/s)	3.7		
含湿量(%)		6.5	检测断面尺寸（m）	Φ=0.70		
废气处理设施		碱喷淋	检测断面面积（m ² ）	0.3848		
检测项目	次序	样品编号	样品状态	检测结果		
				标干流量（m ³ /h）	排放浓度（mg/m ³ ）	排放速率（kg/h）
挥发性有机物（四氢呋喃参考挥发性有机物）	1	C20241220F _{VOCs} 02-1-1	吸附管	4656	0.001	4.7×10 ⁻⁶
	2	C20241220F _{VOCs} 02-1-2		4656	0.001	4.7×10 ⁻⁶
	3	C20241220F _{VOCs} 02-1-3		4656	0.001	4.7×10 ⁻⁶
	小时均值			/	0.001	4.7×10 ⁻⁶
以下空白						

废气(有组织)检测结果

报告编号: XSW/CCC24122025-1

共 7 页 第 4 页

采样点位		污水站废气处理后排气筒 DA003				
采样日期		2024.12.21		排气筒高度（m）		25
排气温度(℃)		11.7		排气流速(m/s)		2.3
含湿量(%)		6.9		检测断面尺寸(m)		Φ=1.20
废气处理设施		活性炭+喷淋		检测断面面积(m²)		1.131
检测项目	次序	样品编号	样品状态	检测结果		
				标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)
挥发性有机物（四氢呋喃参考挥发性有机物）	1	C20241221FVOCs03-1-1	吸附管	8520	0.001	8.5×10 ⁻⁶
	2	C20241221FVOCs03-1-2		8520	0.014	1.2×10 ⁻⁴
	3	C20241221FVOCs03-1-3		8520	0.058	4.9×10 ⁻⁴
	小时均值			/	0.024	2.1×10 ⁻⁴
挥发性有机物（二氯甲烷参考挥发性有机物）	1	C20241221FVOCs03-1-1	吸附管	8520	0.786	0.007
	2	C20241221FVOCs03-1-2		8520	1.54	0.013
	3	C20241221FVOCs03-1-3		8520	4.12	0.035
	小时均值			/	2.15	0.018
挥发性有机物（二氯乙烷参考挥发性有机物）	1	C20241221FVOCs03-1-1	吸附管	8520	ND	/
	2	C20241221FVOCs03-1-2		8520	0.061	5.2×10 ⁻⁴
	3	C20241221FVOCs03-1-3		8520	0.424	3.6×10 ⁻⁴
	小时均值			/	0.242	4.4×10 ⁻⁴
挥发性有机物（氯甲烷以挥发性有机物计）	1	C20241221FVOCs03-1-1	吸附管	8520	1.15	0.010
	2	C20241221FVOCs03-1-2		8520	0.832	0.007
	3	C20241221FVOCs03-1-3		8520	1.34	0.011
	小时均值			/	1.11	0.009
备注：“ND”表示未检出。						
以下空白						

